

Asuntovalaisimet

Työpistevalaisin PL-lampulla

- pistorasiat oikealla
- PL/G23



Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40570	12	Työpistevalaisin PL-lampulla 11 W	6 438140 405708

Työpistevalaisin



- ketjutettava
- sisältää loisteputken TS/G5

40558	30	Työpistevalaisin 8 W ketjutettava, pituus 345 mm	6 438140 405586
40559	30	Työpistevalaisin 13 W ketjutettava, pituus 574 mm	6 438140 405593
40560	20	Työpistevalaisin 21 W ketjutettava, pituus 905 mm	6 438140 405609
40561	20	Työpistevalaisin 28 W ketjutettava, pituus 1205 mm	6 438140 405616

Työpistevalaisin kaksoispistorasialla



- 40568: pistorasia oikealla
- 40569: pistorasia vasemmalla
- ei loisteputkea T8/G3

40568	12	Työpistevalaisin 18 W-2, pistorasia oikealla	6 438140 405685
40569	12	Työpistevalaisin 18 W-2, pistorasia vasemmalla	6 438140 405692




Työikä työpistevalaisin keittiöihin ja aputiloihin. Runko valkoiseksi maalattua (RAL9010) alumiiniprofiilia, päädyt polykarbonaattia, kupu iskunkestävää opaloitua akryyliä. Pohjassa läpivientiaukot ja asennusura, päädyissä murtoaihiot.

- 65 x 725 x 68 mm (leveys x pituus x korkeus)
- ei sisällä valonlähdettä

Tuotenro	ME	Tuote	Hinta alv 0%	EAN
4159009	5	Työpistevalaisin 14 W, T5, 2 pistorasiaa IP21 valkoinen	25,80 €	6 410041 590097



4226543	5	Valaisinrunko 1x36 W, T8, IP20, G13, HF	6 410042 265437
4226544	5	Valaisinrunko 1x58 W, T8, IP20, G13, HF	6 410042 265444
4226545	5	Valaisinrunko 2x36 W, T8, IP20, G13, HF	6 410042 265451
4226546	5	Valaisinrunko 2x58 W, T8, IP20, G13 HF	6 410042 265468
4226547	5	Heijastin alumiini TU136/236	6 410042 265475
4226548	5	Heijastin alumiini TU158/258	6 410042 265482



Energiatehokas yleisvalaisin kaappoihin sekä tuotanto- ja varastotiloihin. Runko valkoiseksi (RAL9010) maalattua sinkittyä terästä, heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia. Läpivientiaukot pohjassa ja päädyissä. WB=leveä, NB=kapea valonjako.

- 210 x 1440 x 105 mm (leveys x pituus x korkeus)

4365070	5	Yleisvalaisin Market 2x49 W IP23 valkoinen	6 410043 650706
4365084	5	Heijastin Market 49 W	6 410043 650843

Yleisvalaisin ja laivavalaisimet

40575



56111
56112



66001
66002



- mitat 170 x 125 x 110 mm (p x l x k)

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40575	10	Yleisvalaisin 2x9 W pyöreä, G23	6 438140 405753
56111	4	Laivavalaisin, 60 W, IP 44, musta, E27, ei sis. valonlähdettä	4 011160 561115
56112	4	Laivavalaisin, 60 W, IP 44, valkoinen, E27, ei sis. valonlähdettä	4 011160 561122
66001	6	Laivavalaisin pyöreä musta E27, IP44 ei sis.valonlähdettä	4 011160 660016
66002	6	Laivavalaisin pyöreä valkoinen E27, IP44 ei sis.valonlähdettä	4 011160 660023

Yövalot

40800



40812



40815



Yövalot 40812 ja 40815 blisteripakkauksissa.
Myyntierät 5 kpl/pss, 10 kpl/pieni ltk, 40 kpl/iso ltk.

40800	10	Yövalo hämäläkytkimellä, 7 W, E14	6 438140 408006
40812	5 10 40	Yövalo LED hämäläkytkimellä, pistorasia neliö	6 438140 408129
40815	5 10 40	Yövalo LED hämäläkytkimellä, pistorasia pyöreä	6 438140 408150



Huom! Suositeltava kuormitus max 90%.


Tuotenro	ME	Tuote	EAN
43806	5	LED driver 12 V 0-6 W Snappy mitat 98x45x10 mm, takuu 3 vuotta	6 438140 438065
43820	5	LED driver 12 V 0-20 W Snappy mitat 150x50x14 mm, takuu 3 vuotta	6 438140 438201
43830	5	LED driver 12 V 0-30 W Snappy mitat 159x59x18 mm, takuu 3 vuotta	6 438140 438300
43850	3	LED driver 12 V 0-50 W Snappy mitat 185x64x22 mm, takuu 3 vuotta	6 438140 438508
43875	3	LED driver 12 V 0-75 W Snappy mitat 200x63x30 mm, takuu 3 vuotta	6 438140 438751



Tasavirta-driver, himmennettävä

- sopii normaalille valonsäätimelle (malli Triac)

Ylijännite-, oikosulku-, ylikuormitus- ja ylikuumenemisuoja

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
44918	5	LED driver 350 mA himmennettävä mitat 113x44x28 mm, takuu 3 vuotta	 6 438140 449184

A-LUX alasvalot

A-LUX LED

- matala h=28 mm, vaatii vain 20 mm vapaan tilan
- Osram LED, himmennettävä
- virta 350 mA, elinikä 40 000 h
- virta 700 mA, elinikä 25 000 h
- kohdelinssi 55°
- valovirta 270 lm/480 lm
- värintoistoindeksi 80
- värilämpötila 3000 K
- sarjaankytkettävä



4142504	20	Alasvalo LED 3,2/6,6 W IP 20 A-LUX	 6 438140 000569
4142505	20	Alasvalo LED 3,2/6,6 W IP44 A-LUX	 6 438140 000576
4142510	20	Alasvalo LED 3,2/6,6 W IP20 A-LUX harmaa	 6 438140 000583
4142511	20	Alasvalo LED 3,2/6,6 W IP44 A-LUX harmaa	 6 438140 000590



Tuotenro	ME	Tuote	EAN
4142522	3	LED-allasvalo 9 W, 3000 K, 750 lm valkoinen, IP 44	6 438140 000460
4142523	3	LED-allasvalo 16 W, 3000 K, 1200 lm valkoinen, IP 44	6 438140 000477
4142524	3	LED-allasvalo 9 W, 4000 K, 750 lm valkoinen, IP 44	6 438140 000637
4142525	3	LED-allasvalo 16 W, 4000 K, 1200 lm valkoinen, IP 44	6 438140 000644

LED-nauha IP20



LED-nauha IP65



- liittimet saatavilla

4142512	3	LED-nauha 14,4 W/m 3000 K 1000 lm/m 5 m IP20	6 438140 000088
4142513	3	LED-nauha 14,4 W/m 3000 K 1000 lm/m 2,5 m IP20	6 438140 000095
4142514	3	LED-nauha 7,2 W/m 3000 K 550 lm/m 5 m IP20	6 438140 000101
4142515	3	LED-nauha 7,2 W/m 3000 K 550 lm/m 2,5m IP65	6 438140 000118
4142516	3	LED-nauha 7,2 W/m 3000K 550 lm/m 5m IP65	6 438140 000125

LED-kohdevalaisinsarjat



- voi käyttää himmennintä
- vastaa 3x20W halogeenisarjaa
- lämmin valkoinen
- upotusaukko 70 mm



Tuotenro	ME	Tuote	EAN
41934	10	Kohdevalaisinsarja 3x4 W valkoinen, 1 W Epistar 35 mil LED, 12 kpl LEDiä, 925 lm, 3000K, IP20, käyttöikä 50000 tuntia, sis. muuntaja ja liitosjohdot	
41935	10	Kohdevalaisinsarja 3x4 W hopea, 1 W Epistar 35 mil LED, 12 kpl LEDiä, 925 lm, 3000K, IP20, käyttöikä 50000 tuntia, sis. muuntaja ja liitosjohdot	
41936	10	Kohdevalaisinsarja 3x4 W musta, 1 W Epistar 35 mil LED, 12 kpl LEDiä, 925 lm, 3000K, IP20, käyttöikä 50000 tuntia, sis. muuntaja ja liitosjohdot	



- voi käyttää himmennintä
- vastaa 5x15W halogeenisarjaa
- lämmin valkoinen
- upotusaukko 70 mm




41954	5	Kohdevalaisinsarja 5x3 W valkoinen, 1 W Epistar 35 mil LED, 15 kpl LEDiä, 1145 lm, 3000K, IP20, käyttöikä 50000 tuntia, sis. muuntaja ja liitosjohdot	
41955	5	Kohdevalaisinsarja 5x3 W hopea, 1 W Epistar 35 mil LED, 15 kpl LEDiä, 1145 lm, 3000K, IP20, käyttöikä 50000 tuntia, sis. muuntaja ja liitosjohdot	
41956	5	Kohdevalaisinsarja 5x3 W musta, 1 W Epistar 35 mil LED, 15 kpl LEDiä, 1145 lm, 3000K, IP20, käyttöikä 50000 tuntia, sis. muuntaja ja liitosjohdot	


Kuivan tilan IP21 LED-valaisimet



- jännite 220-240 V ~ 50 Hz, teho 11 W
- valoteho 700 lumen, kuvun jälkeen
- värisävy 3000 K
- 100 kpl SMD 3014 -ledejä
- voidaan kytkeä yhteen valaisimen 40538 kanssa, jossa tämä valaisin on orja-valaisin
- pinta-asennus

Isäntä-/orjatoiminto

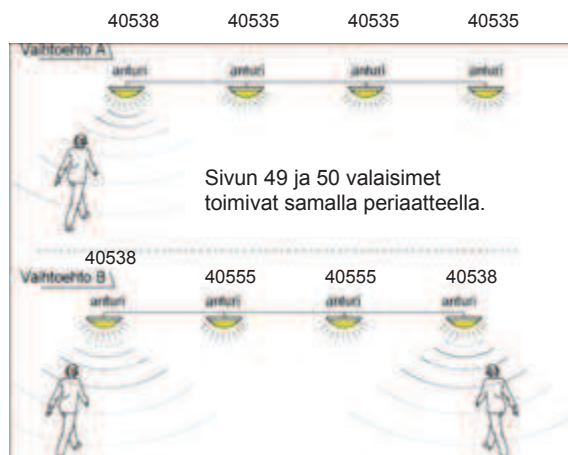



Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40555	10	Ecodisc 11 W valkoinen, IP21	



- jännite 220-240 V ~ 50 Hz, teho 12 W
- valoteho 700 lumen, kuvun jälkeen
- värisävy 3000 K
- 100 kpl SMD 3014 -ledejä
- valaisimen sisään rakennettu sensori, jonka tunnistuskulma on 360°
- tunnistusetaisyys säädettävissä 1,2-18 m
- ajansäätö 10 sek/30 s/90 s/6 min/20 min/30 min
- hämäräkytkin säädettävissä <5/10/30/50 lux
- tämä valaisin yhdessä 40535 valaisimen kanssa on sopiva tiloihin joissa tarvitaan useampi valaisin
- pinta-asennus

Normaali anturin valo

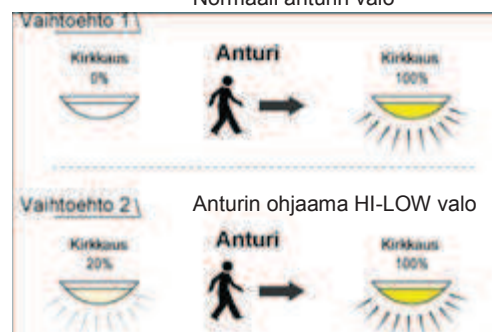



40538	10	Ecodisc 12 W valkoinen tunnistimella, IP21	
-------	----	--	--


Kostean tilan IP65 LED-valaisimet




- jännite 220-240 V ~ 50 Hz, teho 14 W, IP65
- valoteho 900 lumen, kuvun jälkeen
- värisävy 3000 K
- 126 kpl SMD 3014 -ledejä
- voidaan kytkeä yhteen tunnistimella varustettujen vastaavien valaisimien kanssa, jolloin tämä valaisin toimii ns. orja-valaisimena
- pinta- /uppoasennus

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40540	5	Transdisc LED 14 W valkoinen	 6 438140 405401
40545	5	Transdisc LED 14 W metalli	 6 438140 405456

Kostean tilan IP 44 LED-valaisimet

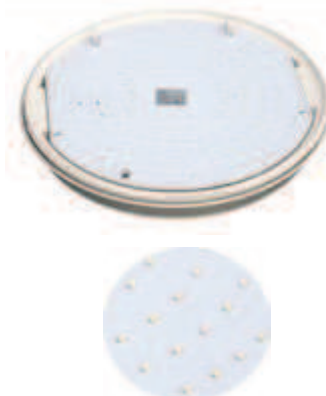


- jännite 220-240 V ~ 50 Hz, teho 16 W
- valoteho 1100 lumen, kuvun jälkeen
- värisävy 3000 K
- 126 kpl SMD 3014 -ledejä
- voidaan kytkeä yhteen valaisimen 40591 (isäntä) kanssa, jossa tämä valaisin on orja-valaisin
- pinta- /uppoasennus
- käyttölämpötila -10°C – +50°C

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40590	5	Novodisc LED 16 W 3kK IP44	 6 438140 405906



- jännite 220-240 V ~ 50 Hz, teho 17 W
- valoteho 1100 lumen, kuvun jälkeen
- värisävy 3000 K
- 126 kpl SMD 3014 -ledejä
- valaisimen sisään rakennettu sensori, jonka tunnistuskulma on 360°
- tunnistusetäisyys säädettävissä 1,2-18 m
- ajansäätö 10 sek – 30 min
- hämäräkytkin säädettävissä 5-100 lux
- tämä valaisin yhdessä 40590 (orja) valaisimen kanssa on sopiva tiloihin joissa tarvitaan useampi valaisin
- pinta- /uppoasennus
- käyttölämpötila -10°C – +50°C
- asennuskorkeus max. 12 m

sensori ja kytkimet,
joilla ohjataan
toiminnot

40591	5	Novodisc LED 17 W tunnistin 3 kK IP44	 6 438140 405913
-------	---	---------------------------------------	---



Kostean ja kuivan tilan yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt, sekä pesu- ja harrastustilat. Novodisc soveltuu myös suurta valaisutehoa vaativiin halli- ja aulatiloihin.

runko ja kupu polykrbonaattia
126 kpl SMD3014 -ledejä
valoteho 1100 lumen, kuvun jälkeen

Liiketunnistinmalli soveltuu käytettäväksi yksi tai master – orja- ja master – orja – master asennuksiin. Max 20 orjaa. Tunnistuskulma 30-150°.

tunnistusalue 12-18 m (säädetävissä)
ajansäätö 10s-30min
hämäräkytkin säädetävissä 5-50 lux

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
4142402	5	Novodisc LED 4000 K 16 W IP44 ETMAN	6 438140 405920
4142403	5	Novodisc LED 4000 K tunnistimella 17 W IP44 ETMAN	6 438140 405937



IP 65 LED-valaisimet ulkokäyttöön asuintaloihin, myymälöihin, kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin. Saatavana säädetävällä liiketunnistimella. Vankka alumiinirunko, kuusiokoloruuvikiinnitys kuvulle, elinikä 40 000 tuntia, 3 vuoden takuu, CRI80.

4247500	5	Rockdisc LED 3000 K 15 W IP65	6 438140 100078
4247501	5	Rockdisc LED tunnistimella 3000 K 15 W IP65	6 438140 100085
4247502	5	Rockdisc LED 4000 K 15 W IP65	6 438140 100092
4247503	5	Rockdisc LED tunnistimella 4000 K 15 W IP65	6 438140 100108

Teollisuuden hehku-, LED- ja loistelamppuvalaisimet

Halogeenityövalaisimet



2754/1



2743



2751



2749



2750



2752/1 musta
2753 valkoinen

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
2754/1	8	Halogeenityövalaisin 400 W , 1 m kumijohto, IP54. Sis. valonlähteen.	6 438140 027542
2743	8	Halogeenityövalaisin 400 W jalustalla ja kantokahvalla, 1 m kumijohto, IP54. Sis. valonlähteen.	6 438140 027436
2751	4	Halogeenityövalaisin 2 x 400 W sääd. teleskooppijalusta 0,8 - 2 m 3 m kumijohto, IP44. Sis. valonlähteen.	6 438140 027511
2749	18	Halogeenityövalaisin 120 W 120° liiketunnistimella, runko painevalettua alumiinia, 1 m kumijohto, IP44. Sis. valonlähteen. Valkoinen runko.	6 438140 027498
2750	18	Halogeenityövalaisin 120 W 120° liiketunnistimella, runko painevalettua alumiinia, 1 m kumijohto, IP44. Sis. valonlähteen.	6 438140 027504
2752/1	8	Halogeenivalaisin 230 W 120° liike- tunnistimella, musta runko painevalettua alumiinia, 1 m kumijohto, IP44. Sis. valonlähteen.	6 438140 027528
2753	8	Halogeenivalaisin 230 W 120° liike- tunnistimella, valkoinen runko painevalettua alumiinia, 1 m kumijohto, IP44. Sis. valonlähteen.	6 438140 027535

LED-työvalaisimet ilman tunnistinta



40519/1



40520



40521



40524



40536

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40519/1	12	Teholed 10 W 750 lm, 4000 K, valon kantama 10-15 m, 1 m kaapeli, musta runko alumiinia. IP 54. Mitat 225x185x150 mm.	 6 438140 405197
40520	12	Teholed 20 W 1600 lm, 4000 K, valon kantama 15 m, 1 m kaapeli, runko alumiinia. IP 54. Mitat 225x185x150 mm.	 6 438140 405203
40521	6	Teholed 30 W 2500 lm, 4000 K, valon kantama 18 m, 1 m kaapeli, runko alumiinia. IP 54. Mitat 225x185x150 mm.	 6 438140 405210
40524	4	Teholed 50 W 3500 lm, 4000 K, valon kantama 25 m, 1 m kaapeli, runko alumiinia. IP 54. Mitat 285x240x160 mm.	 6 438140 405241
40536	2	Teholed 80 W 6400 lm, 4000 K, valon kantama 30 m, musta runko alumiinia. IP 54. Mitat 285x240x160 mm	 6 438140 405364



40619



40620



40621



40622



40623

- valonheittimien väri tulee olemaan musta



40629



40630



40631



40632

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40619	12	LED projektorivalonheitin 10 W, 1m	6 438140 406194
40620	8	LED projektorivalonheitin 20 W, 1m	6 438140 406200
40621	6	LED projektorivalonheitin 30 W, 1m	6 438140 406217
40622	4	LED projektorivalonheitin 50 W, 1m	6 438140 406224
40623	2	LED projektorivalonheitin 2x50 W, 1m	6 438140 406231
40629	20	LED valonheitin 10 W, ohut, 1m	6 438140 406293
40630	16	LED valonheitin 20 W, ohut, 1m	6 438140 406309
40631	12	LED valonheitin 30 W, ohut, 1m	6 438140 406316
40632	8	LED valonheitin 50 W, ohut, 1m	6 438140 406323



40511



40512
40513

- valonheittimien väri tulee olemaan musta



40550



40552

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40511	12	LED valonheitin 30 W pieni, 1m (30 W valaisin 20 W alumiinirunkossa)	6 438140 405111
40512	6	LED valonheitin 40 W pieni, 1m (40 W valaisin 30 W alumiinirunkossa)	6 438140 405128
40513	6	LED valonheitin 50 W pieni, 1m (50 W valaisin 30 W alumiinirunkossa)	6 438140 405135
40550		LED valonheitin 100 W, 1m	6 438140 405500
40552		LED valoheitin 2x50 W, 1m	6 438140 405524

Telineelliset LED-työvalaisimet



Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40528	2	Teholed 20 W telineellä 1600 lm, 4000 K, valon kantama 15 m, 1,8 m kaapeli, alumiinirunko, IP 54. Mitat 235x175x315 mm.	6 438140 405289
40522	2	Teholed 30 W telineellä 2500 lm, 4000 K, valon kantama 18 m, 1 m kaapeli, alumiinirunko, IP 54. Mitat 225x185x150 mm.	6 438140 405227
40523	2	Teholed 50 W telineellä 3500 lm, 4000 K, valon kantama 25 m, 1 m kaapeli, alumiinirunko, IP 54. Mitat 285x240x160 mm.	6 438140 405234
40529	1	Teholed 2x20 W kolmijalka 1600 lm, 4000 K, valon kantama 15 m, kaapeli, runko alumiinia, säädettävä jalusta, IP 54	6 438140 405296
40537	1	Teholed 80 W telineellä (keltainen) 6400 lm, 4000 K, valon kantama 30 m, musta alumiinirunko, IP 54. Mitat 410x550x240 mm.	6 438140 405371

LED-työvalaisimet tunnistimella



40525



40533
40527



Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40525	12	Teholed 10 W 120° tunnistimella 750 lm, 4000 K, valon kantama 5-10 m, alumiinirunko, 1 m kaapeli, IP 44. Mitat 110x85x85 mm.	 6 438140 405258
40533	8	Teholed 20 W 120° tunnistimella 1200 lm, 4000 K, valon kantama 15 m, alumiinirunko, 1 m kaapeli, IP 54. Mitat 210 x 170 x 140 mm.	 6 438140 405333
40527	4	Teholed 30 W 120° tunnistimella 2500 lm, 4000 K, valon kantama 18 m, alumiinirunko, 1 m kaapeli, IP 54. Mitat 225x185x150 mm.	 6 438140 405272

Ladattavat teholedit




40531

- Li-akku 4S2P 14,8 V/4400 mAh

40530	6	Teholed 10 W ladattava 800 lm, 4000 K, alumiinirunko. Latausaika 3,5-4 h, käyttöaika 3-3,5 h. IP55. CE,RoHs. sis. verkkovirtalatauslaitteen ja tupakansytytinlatauslaitteen	 6 438140 405302
40531	8	Teholed 20 W ladattava 1600 lm, 4000 K, alumiinirunko. Latausaika 3,5-4 h, käyttöaika 3-3,5 h. IP55, takuu aika 1,5 vuotta, sis. verkkovirtalatauslaitteen ja tupakansytytinlatauslaitteen	 6 438140 405319


Työvalaisimet energiasäästölampuilla



40507



- energiasäästölamppu 38 W
- roiskevedenpitävä
- kuminen verkkojohto 1,8 m
- valaisin 282x274x100 mm (k x l x s)
- lampun kanta GR10q

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
40507	6	Työvalaisin IP 44 2D 38 W, 1,8 m verkkojohto	 6 438140 405074
48530	1	Lamppu 38 W, GR10q, 6400 K	 6 438140 485304



40508

- energiasäästölamppu 38 W
- roiskevedenpitävä
- kuminen verkkojohto 1,8 m
- valaisimessa 1 schuko pistorasia
- valaisin 273x265x124 mm (k x l x s)
- lampun kanta GR10q

40508	6	Työvalaisin 2D 38 W, 1,8 m verkkojohto, 1 pistorasia, IP 44	 6 438140 405081
48530	1	Lamppu 38 W, GR10q, 6400 K	 6 438140 485304

Loisteputkivalaisin ”navettavalaisin”

62014



62015



62013

- valaisin 668x123x80 mm (pituus x leveys x korkeus)
- teho 2x18 W, G13 T8

62014

- valaisin 1278x166x100 mm (pituus x leveys x korkeus)
- teho 2x36 W, G13 T8

62015

- valaisin 1578x166x100 mm (pituus x leveys x korkeus)
- teho 2x58 W, G13 T8



- läpijohtotettu 5x2,5 mm
- materiaalit PC/PC
- elektroninen kuristin
- metalliset kiinnikkeet takaavat valaisimen tiivyyden
- helppo asentaa

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
62013	6	Teollisuusvalaisin 2x18 W, IP 65	6 438140 620132
62014	6	Teollisuusvalaisin 2x36 W, IP 65	6 438140 620149
62015	6	Teollisuusvalaisin 2x58 W, IP 65	6 438140 620156


62034



- 0,5 m johto jatkopistorasialla




- 10 m johto pistotulpalla

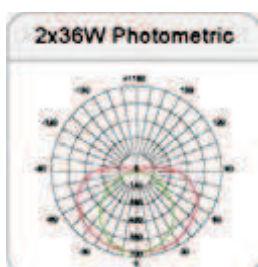

62034

- valaisin 1278x123x80 mm (pituus x leveys x korkeus)
- teho 2x36 W, G13 T8
- läp johdotettu 5x2,5 mm
- materiaalit PC/PC
- elektroninen kuristin
- metalliset kiinnikkeet takaavat valaisimen tiivyyden
- helppo asentaa (ei tarvita asennusoikeuksia)
- ketjutettava

Tuotenro	ME	Tuote	EAN
62034	6	Teollisuusvalaisin 2x36 W, IP 65	 6 438140 620347

Roikkavalaisimet



40603	6	Roikkavalaisin 60 W, E 27, 5 m johto, IP 54	 6 438140 406033
40605	6	Roikkavalaisin 11 W, 5 m johto, IP 54	 6 438140 406057